

# LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**  
INDUSTRIES®

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



## CARRELEUR

Extension latérale très pratique lors des découpes grand format

Poignée montée sur ressort toujours prête à découper

**100% aluminium,  
léger et résistant**



Système équipé de 2 roulements pour un meilleur fonctionnement et une précision optimale

Support ajustable pour les découpes en série



## COUPES CARREAUX PROFIEVO EN ALUMINIUM 2,5 fois plus légers que les coupes carreaux classiques



Coupes droites ou en diagonale. Rotations de -45° à 0° à +45°, avec lecture directe et simplifiée de l'angle et des mesures grâce au double système de réglette.

6 modèles disponibles

	PROFIEVO45	PROFIEVO63	PROFIEVO88
Longueur de coupe	450 mm	630 mm	880 mm
Taille max. du carreau (diagonale)	320 x 320 mm	440 x 440 mm	620 x 620 mm
Epaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	8,5 kg	9,5 kg	13 kg
Dimensions (L x l x h)	816 x 285 x 265 mm	996 x 285 x 265 mm	1246 x 285 x 265 mm

	PROFIEVO103	PROFIEVO133	PROFIEVO163
Longueur de coupe	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Taille max. du carreau (diagonale)	720 x 720 mm	940 x 940 mm	1150 x 1150 mm
Epaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	14,1 kg	17 kg	19,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1396 x 285 x 265 mm	1696 x 285 x 265 mm	1996 x 285 x 265 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

Coupe de carreaux et dalles intérieurs/extérieurs



Moteur électrique  
230 V - 1 000 W  
Vitesse de rotation  
2 800 tr/min



Poids 39 kg  
Dimensions 1450 x 455 x 1250 mm

## VIP290 légère et compacte



### UTILISEZ VOTRE VIP290 AVEC :

Un disque CR80

Une valeur sûre pour les carreleurs.

Permet une coupe précise des céramique, faïence et carrelage.



## LES SCIRES SUR TABLE VIP290 ET CLASS900S • CLASS1100S

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de  
carrelage, céramique, marbre

EN OPTION

### Les extensions latérales

- pour scie sur table VIP290  
extention latérale  
600x400 mm  
réf. 10010796



- pour scie sur table CLASS  
extention latérale  
600x500 mm  
réf. 10010794



Moteur électrique  
230 V - 1 000 W  
Vitesse de rotation  
2 800 tr/min



Poids 48 kg (CLASS1100S)  
Dimensions 1505 x 675 x 1200 mm (CLASS1100S)

## CLASS900S • CLASS1100S haute performance

### UTILISEZ VOTRE CLASS AVEC :

Un disque CR70

Disque alliant bon rendement et longue durée de vie.

Adapté aux coupes de céramique, faïence et carrelage.



Moteur électrique  
230 V - 2 200 W  
Vitesse de rotation  
2 800 tr/min



## DYNAMIC1200S pour les grands formats

UTILISEZ VOTRE  
**DYNAMIC1200S** AVEC :

Un disque **FC88**

Sa jante turbo est spécialement conçue pour venir à bout de matériaux très durs.

Permet une coupe nette et sans éclat de pierre dure et grès pleine masse.



FC88

## LES SCIES SUR TABLE **DYNAMIC1200S** ET **PRIME120S • PRIME150S**


POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de carreaux et dallages  
grand format, brique, pierre,  
granit, marbre

EN OPTION

### Le système de maintien du carreau **B-LOCK** réf. 90262

- Hauteur et pression réglables (max. 40 mm)
- Pied anti-rayures avec orientation réglable
- Poignée ergonomique avec dispositif "Safe Opening"

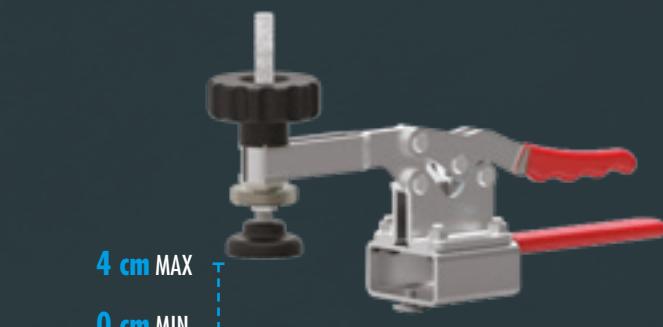

Moteur électrique  
230 V - 2 200 W  
Vitesse de rotation  
2 800 tr/min



Poids 97 kg (PRIME150S)  
Dimensions 2280 x 900 x 1305 mm (PRIME150S)

## **PRIME120S • PRIME150S** pour les formats XXL

UTILISEZ VOTRE  
**PRIME** AVEC :

Un disque **CR89**

Son pouvoir de coupe est exceptionnel.

Il découpe les carrelage, faïence, céramique, grès cérame pleine masse, granit et schiste. Spécialement adapté à la découpe des dalles céramique 20 mm



CR89

Moteur électrique  
230 V - 1 250 W  
Vitesse de rotation  
12 000 tr/min

Guide de coupe  
avec roulement



COUPE À SEC ET À EAU  
Poids 2,9 kg  
Dimensions 460 x 360 x 380 mm



## EDS125 compacte et ultra flexible



UTILISEZ VOTRE  
EDS125 AVEC :

Un disque FC88 ou CR80



CR80

FC88

Raccordement direct  
à l'aspirateur  
Raccordement  
direct à l'arrivée  
d'eau



Réglage de l'inclinaison de  
coupe jusqu'à 45°  
Réglage de la profondeur de  
coupe jusqu'à 36 mm

## LA SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EDS125

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe de carrelage,  
grès cérame, pierre naturelle

EN OPTION


### LE CONSEIL DE L'EXPERT



Pensez à coupler votre  
EDS125 aux tables de  
coupe et rails de guidage

2 rails de guidage et un rail  
d'assemblage disponibles :  

- CB-37461 (longueur 750 mm)
- CB-37462 (longueur 1 500 mm)
- CB-37463 (Rail d'assemblage  
pour rail de guidage)

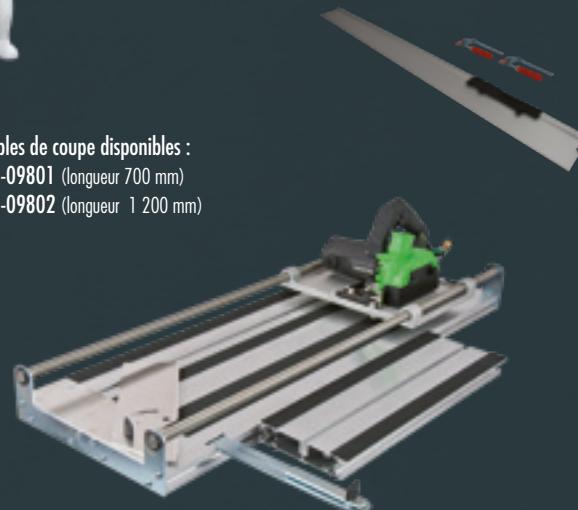

2 tables de coupe disponibles :

- CB-09801 (longueur 700 mm)
- CB-09802 (longueur 1 200 mm)



Table de coupe légère et  
facilement transportable



Fixation rapide et sans  
outil de la scie sur la  
table de coupe



Maniable grâce au guide  
de coupe avec roulement :  
évite ainsi les traces sur le  
matériau



Raccordement direct à  
l'aspirateur pour une  
meilleure évacuation des  
poussières



Conception verticale du moteur  
= durée de vie prolongée



Poignées parallèles  
pour + de confort et de stabilité

Système  
anti-vibration

Raccordement direct  
à l'aspirateur



#### Le + de la EBS120.1 :

une portative **ultra-légère** au design compact qui simplifiera vos travaux dans les endroits exigus, comme sous les radiateurs ou sur les rebords.

Partie avant du carter amovible  
pour le ponçage au ras des murs



#### EBS120.1

Moteur 230 V - 1 400 W
Ø plateau 125 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 9 000 tr/min
Poids 3,5 kg <b>ultra-légère !</b>
Dimensions 492,5 x 198 x 176 mm



#### EBS1802



Moteur 230 V - 1 800 W
Ø plateau 125 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 10 000 tr/min
Poids 5,9 kg
Dimensions 315 x 310 x 335 mm



#### EBS180H

Moteur 230 V - 2 500 W
Ø plateau 180 mm - alésage 22,23
Vitesse de rotation 9 500 tr/min
Poids 8,4 kg
Dimensions 330 x 330 x 190 mm

## Les ponceuses portatives

- **EBS120.1**
- **EBS1802**
- **EBS180H**

Des machines puissantes  
et maniables



## POUR VOS TRAVAUX DE

**Ponçage, rectification  
des sols, suppression  
des vieilles peintures  
et restes de colle**



- Aspirateur **ASP-E16**
- Aspirateur **ASP-E35L**

## EN OPTION

Ces 3 options ci-dessous sont pour  
l'EBS1802 et l'EBS180H :

- **CB-3765C, support mural**
  - largeur max. 1600 mm ;
  - hauteur max. 2900 mm
- **CB-37218, support de ponçage**
- **CB-37433, équilibrEUR 5-9kg  
pour support mural CB-3765C**



## UTILISEZ VOTRE MACHINE EBS AVEC :

### Un plateau PNZ



La star des plateaux diamant. Une grande surface utile pour des finitions parfaites.

Ponçage : béton, époxy,



### Un plateau PNC

Le plateau polycristallin haute qualité pour un taux d'enlèvement élevé.

Ponçage : béton, époxy, résine, RPE



### Un plateau PX90

Des grains diamantés disposés sur toute la surface du plateau pour une efficacité extrême.

Ponçage : pierre naturelle, acier, granit, marbre





## LA PONCEUSE D'ANGLE EES1400-3

### POUR VOS TRAVAUX DE

- Ponçage des bords, angles et petites surfaces, par ex. baies vitrées, niches, dessous de radiateurs.
- Idéal pour les rénovations d'escaliers et de carrelage.

### EN OPTION



#### Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



#### Aspirateur de sécurité ASP-E35L

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

**Idéale pour poncer dans les coins**



### QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE EES1400-3 ?

3 références sont disponibles selon le matériaux à poncer

- CB-37132 Plateaux tungstène pour matériaux durs (lot de 3)
- CB-37133 Plateaux diamant pour ponçage chape (lot de 3)
- CB-37134 Plateaux diamant pour ponçage béton (lot de 3)



CB-37132



CB-37133



CB-37134



### LE CONSEIL DE L'EXPERT



Pensez à raccorder un aspirateur industriel pour éviter tout dégagement de poussière.

## ASP-E35L

### Aspirateur de sécurité

Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines grâce aux deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre

Filtre nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre

Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile



Roues extra-larges et roulettes pivotantes adaptées aux chantiers de construction  
poids 16 kg - dimensions 540 x 390 x 635 mm



## L'ASPIRATEUR ASP-E35L

POUR VOS TRAVAUX DE

- **d'aspiration de poussières particulièrement dangereuses pour la santé**

### EN OPTION

- 2 tubes d'aspiration Ø 38 mm L. 0,5 m
- Tuyau d'aspiration anti-statique Ø 35 mm L. 5 m
- Suceur pour fentes
- Brosse ronde Ø 38 mm
- Buse pour sols secs
- Cartouche filtrante HEPA 13
- 5 sacs filtrants non-tissé
- 5 sacs d'élimination de déchets
- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm
- Adaptateur Ø 35 mm

Moteur électrique  
230 V - 2 200 W  
Vitesse de rotation  
1 380 tr/min



Système pour faciliter le ponçage à fleur de mur



Dispositif de guidage  
au sol inclinable

Ø 235 mm  
 al. 100 Poids 38 kg  
Dimensions 500 x 320 x 1 190 mm



MADE IN  
EUROPE

## LA PONCEUSE À SOL EBS235.1 pour les moyennes et grandes surfaces

UTILISEZ VOTRE  
EBS235.1 AVEC :



Un plateau PN235-B08

Le plateau spécial ponceuse  
à sol pour les travaux de  
ponçage classique.

Ponçage : béton, époxy

## LES PONCEUSES À SOL EBS235.1 ET PB-E250

POUR VOS TRAVAUX DE

Lissage des imperfections,  
égalisage des sols, ponçage  
des vieilles peintures



Moteur électrique  
230 V - 2 200 W

Vitesse de rotation  
1 410 tr/min



Raccordement à eau

Raccordement direct  
à l'aspirateur

Bras pliable, pratique  
pour le stockage

Partie du carter  
amovible pour les  
travaux à fleur de mur

Ø 250 mm  
 al. 100 Poids 67 kg  
Dimensions 790 x 440 x 705 mm

EN OPTION

### Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W



### Aspirateur de sécurité ASP-E35L

- cuve 35 litres
- moteur électrique  
230 V - 1 200 W



## LA PONCEUSE À SOL PB-E250 pour les moyennes et grandes surfaces

UTILISEZ VOTRE  
PB-E250 AVEC :



Un plateau PN250-B12

Un plateau grande capacité  
pour des finitions parfaites.

Ponçage : béton, époxy

Prise en main facile  
grâce au cadre large  
et ergonomique



## LES MALAXEURS ME280 • ME420 • ME421CT puissants et rapides

Moteur puissant  
garantissant un mixage constant


- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif



Les malaxeurs ME280 et ME420 sont livrés dans  
leur coffre de transport avec un jeu de 2 pales




Le malaxeur ME421CT est livré dans  
une boîte cartonnée avec 1 pale

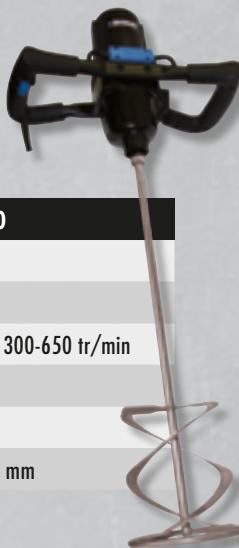

### ME280

Moteur 230 V - 1 350 W  
Ø de la pale 120 et 140 mm  
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min  
Capacité 60-80 l.  
Poids 6 kg (avec pale)  
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

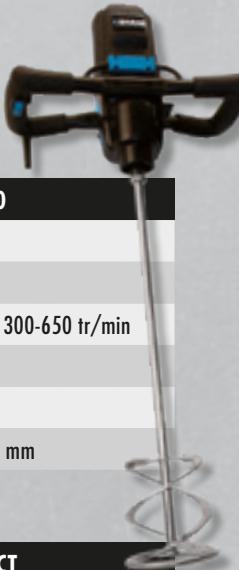

### ME420

Moteur 230 V - 1 900 W  
Ø de la pale 140 et 160 mm  
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min  
Capacité 80-100 l.  
Poids 7 kg (avec pale)  
Dimensions 645 x 410 x 240 mm



### ME421CT

Moteur 230 V - 1 900 W  
Ø de la pale 140 mm  
Vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min  
Capacité 80-100 l.  
Poids 5 kg (sans pale) 7 kg (avec pale)  
Dimensions 645 x 410 x 240 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**Mélange de matériaux de viscosité moyenne à forte : plâtre, crépis, chaux, béton, ciment, enduit, colle, colle de carrelage**

EN OPTION

UTILISEZ VOS MALAXEURS  
**ME280 • ME420 • ME421CT**  
AVEC :

La connexion rapide pour pale ClicMix  
**CB-32145**

Changement de la pale sans outil, gain de temps, nettoyage facilité.

Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord M14.



Interrupteur électronique : réglage de la vitesse de rotation en continu pour limiter les projections au démarrage

**EHR18.1S**

Moteur 230 V - 1 100 W

Ø de la pale 120 mm

Raccord M14

Capacité 40 kg

Vitesse de rotation 0 - 450 tr/min

Poids 4,1 kg (sans pale)

Dimensions 650 x 235 x 400 mm

Eléments de protection et d'amortissement

Capot de protection à labyrinthe : protection contre les saletés, pierres, éclaboussures

Raccord direct M14 : transmission optimale

Démarrage progressif

Réglage en continu et stabilisation de la vitesse de rotation

Capot de protection à labyrinthe : protection contre les saletés, pierres, éclaboussures

Dispositif anti-surchauffe

2 pales pour une meilleure efficacité de malaxage

**EZR24RRL**

Moteur 230 V - 1 800 W

Ø de la pale 230 mm

Raccord spécial

Capacité 80 kg


Vitesse de rotation 180 - 440 tr/min

Poids 7,1 kg (sans pale)


Dimensions 443 x 229 x 348 mm

**Inverseur de sens de rotation des pales (droite-gauche) sans changer de pales**

ROTATION ANTI-HORAIRE



ROTATION HORAIRE



Les pales entraînent le matériau du bas vers le haut : peu d'insertion d'air, manipulation simple, pour matériaux visqueux



## EH18.1S le malaxeur universel jusqu'à 40 kg

POUR VOS TRAVAUX DE

Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne : peinture, colle, colle de carrelage, enduit, mortier prêt à l'emploi

## EZR24RRL : le malaxeur doubles pales pour les matériaux les + durs à travailler

POUR VOS TRAVAUX DE

- En rotation horaire : **Mélange de matériaux très visqueux et rigides (ciment, mortier, plâtre, béton, résine d'époxy, mastic, granulés, enduit)**
- En rotation anti-horaire : **Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne (peinture, colle, mastic)**

Démontage sans outils  
en 3 parties, peu encombrant,  
rangement et transport facilité

Grille de protection  
dispositif pour faciliter  
le remplissage du conteneur

Barre de traction  
châssis de transport intégré avec  
barre de traction, utilisation mobile  
du malaxeur (AUTOMIX90)



## LES STATIONS DE MALAXAGE AUTOMIX1801 • AUTOMIX90 mobiles, à grande capacité



Moteur universel puissant,  
robuste, couple élevé  
Coupe-circuit : coupure en  
cas d'ouverture involontaire,  
protection de l'utilisateur  
(AUTOMIX90)

Roues de transport pour  
une utilisation mobile



### AUTOMIX1801

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	440 mm / 65 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	26,5 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm



### AUTOMIX90

Moteur	230 V - 1 500 W
Ø de la pale / cuve	460 mm / 90 l
Vitesse de rotation	50 tr/min
Poids	35 kg
Dimensions	800 x 900 x 650 mm

## POUR VOS TRAVAUX DE

Malaxage rapide et homogène de :  
plâtre, chape, mortier prêt à l'emploi  
colle de carrelage

## EN OPTION

Cuve 90 l.  
pour AUTOMIX90  
CB-32342



Légères,  
Peu encombrantes,  
Transport et rangement  
facilités





## END712P travail précis, rapide et sans chocs



UTILISEZ VOTRE  
END712P AVEC :



Un foret SX pour réaliser les travaux de perçage pour pose de boîtier électrique, perforation grès cérame, sur dalles, réservations oubliées etc.

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Découvrez notre gamme SX : des forets et couronnes Ø 6 à 105 mm avec technologie vacuum brazed pour encore + de résistance pour les forages carrelage, céramique, granit, pierre naturelle et grès.

## LES CAROTTEUSES PORTATIVES À EAU END712P ET END1550P

POUR VOS TRAVAUX DE

- Rénovation de salle de bain
- Perforations pour pose de patères
- Trous de passage de câbles

EN OPTION



### Le mini-guide de perçage SG-1100

- avec ventouse
- pour forets Ø 4 6 8 10 et 12 mm

CB-35814  
ou CB-35815



CB-35813



CB-35810



### les pulvériseurs

- CB-35810 Acier- 10 l.
- CB-35811 PVC - 10 l.
- CB-35813 électrique autonome - 35 l.
- CB-35814 dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
- CB-35815 dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries

Ø de carottage  
6 à 68 mm  
raccord ½"



Arrivée d'eau intégrée  
Régulateur du débit d'eau



Poids 3,6 kg  
Dimensions 270 x 310 x 110 mm

## END1550P compacte et polyvalente



UTILISEZ VOTRE  
END1550P AVEC :



Une couronne SX

Pour réaliser les travaux de perçage dans les carrelages et pierres naturelles.



### Le bâti KBS250

Avec sa colonne aluminium d'une longueur de 850 mm pour des travaux précis et sans effort.

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

N'oubliez pas l'adaptateur EMB35 pour monter la couronne SX sur la carotteuse END1550P

Moteur électrique  
230 V - 1 500 W  
Démarrage progressif

	Référence	<b>FC90</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage - spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat de matériaux très durs
	Coupe	Grès cérame, céramique, faïence, carrelage
	Référence	<b>FC92</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage - ultra fin : 1,2 mm, vitesse de coupe exceptionnelle
	Coupe	Grès cérame, céramique, faïence, carrelage, mosaïque
	Référence	<b>FC88</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage - jante turbo spéciale matériaux très durs, dégagement de poussière réduit
	Coupe	Pierre dure, grès pleine masse
	Référence	<b>CR89</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage - spécialement adapté à la coupe de dalle céramique 20 mm
	Coupe	Carrelage, faïence, céramique, grès cérame pleine masse, granit, schiste, dalle céramique 20 mm
	Référence	<b>CR80</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage Une valeur sûre
	Coupe	Céramique, faïence, carrelage
	Référence	<b>CR70</b>
	Caractéristiques	Gamme carrelage Bon rendement
	Coupe	Céramique, faïence, carrelage

**LES DISQUES DIAMANT**

**POUR VOS TRAVAUX DE**

**Découpe sur meuleuse ou scie sur table**




**LES PLATEAUX DIAMANT**

**POUR VOS TRAVAUX DE**

**Ponçage et polissage**



	Référence	<b>PNZ</b>
	Caractéristiques	Gamme béton - la star des plateaux béton
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface
	Référence	<b>PNMAXX</b>
	Caractéristiques	Gamme béton - un incontournable
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface
	Référence	<b>PC</b>
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à ponçage rapide
	Ponçage	Peinture, époxy, résine, RPE
	Travaux	Ponçage, rectification, griffage du carrelage avant 2 <sup>ème</sup> couche
	Référence	<b>PNC</b>
	Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - Le plateau polycristallin à rendement exceptionnel
	Ponçage	Colle, résine, revêtement souple
	Travaux	Ponçage, rectification, griffage du carrelage avant 2 <sup>ème</sup> couche
	Référence	<b>PN235-B08 &amp; PN250-B12</b>
	Caractéristiques	Gamme béton - Plateau spécial ponceuse à sol, grande surface utile pour une finition parfaite. Ouvertures d'évacuation des poussières
	Ponçage	Béton, époxy
	Travaux	Ponçage, rectification de surface
	Référence	<b>PX90</b>
	Caractéristiques	Gamme mixte - efficacité extrême grâce aux grains diamantés sur toute la surface
	Ponçage	Pierre naturelle, acier, granit, marbre
	Travaux	Ponçage, rectification de surface



**PLC115**

Référence	<b>PLC115</b>
Caractéristiques	Le plateau à lamelles diamant spécial carrelage
Ponçage	Carrelage, Granit, Marbre, Pierre naturelle, Tuile
Travaux	Chanfreinage, lissage de carrelage, granit, marbre, pierre naturelle, tuile

**MF**

Référence	<b>MF</b>
Caractéristiques	La meule de façonnage pour un travail à sec dans le grès cérame
Façonnage	Granit, grès cérame, carrelage

Référence	<b>CPO</b>
Caractéristiques	Cale pour ponçage et polissage des bords coupés de carreaux en céramique ou pierre naturelle. Au choix : grain 60 / 120 / 200 ou 400
Ponçage	Céramique, pierre naturelle

Référence	<b>SG</b>
Caractéristiques	Les forets à dépôt électrolytique pour le perçage net de petits Ø
Perçage	Carrelage, céramique

Référence	<b>SX</b>
Caractéristiques	Les forets à technologie "vacuum brazed"
Perçage	Carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès

Référence	<b>FPX</b>
Caractéristiques	la fraise diamantée conique
Fraiseur	Carrelage, céramique, marbre, faïence, grès, béton, brique, granit, dekton, pierre naturelle, tuile

Référence	<b>Perforation et carottage</b>
Caractéristiques	Perforations, carottages type travaux salle de bain (patères, ballon d'eau, sèche-serviette)
Travaux	Perforations, carottages type travaux salle de bain (patères, ballon d'eau, sèche-serviette)

## LES PLATEAUX DIAMANT

### POUR VOS TRAVAUX DE

#### Ponçage et polissage



## LES FORETS, COURONNES DIAMANT

### POUR VOS TRAVAUX DE

#### Perforation et carottage



**SFX**

Référence	<b>SFX</b>
Caractéristiques	La fraise diamantée spéciale marbre et granit

Perçage	Carrelage, céramique, marbre, faïence, grès, pierre naturelle, granit, marbre, brique, tuile, béton
Travaux	Fraisage perçage, chanfreinage, élargissement



**SG**

Référence	<b>SG</b>
Caractéristiques	Les forets à dépôt électrolytique pour le perçage net de petits Ø



Perçage	Carrelage, céramique
Travaux	Perforations



**SX**

Référence	<b>SX</b>
Caractéristiques	Les forets à technologie "vacuum brazed"



Perçage	Carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès
Travaux	Perforations, carottages type travaux salle de bain (patères, ballon d'eau, sèche-serviette)



**FPX**

Référence	<b>FPX</b>
Caractéristiques	la fraise diamantée conique



Fraiseur	Carrelage, céramique, marbre, faïence, grès, béton, brique, granit, dekton, pierre naturelle, tuile
Travaux	Fraisage perçage, chanfreinage, élargissement

	Référence	<b>Coffret SX-1100/M14</b>
	Composition	4 forets à raccord M14 Ø 6, 8, 10 et 12 mm 1 guide de perçage à dépression 1 adaptateur EMB48 (M14 - hexagonal) 1 boîte de cire
	Référence	<b>Coffret SX-2000/M14</b>
	Composition	7 couronnes raccord M14 Ø 06, 08, 10, 12, 35, 45 et 68 mm 1 boîte de cire
	Référence	<b>Coffret SX-1100</b>
	Composition	4 forets raccord hexagonal Ø 6, 8, 10 et 12 mm, 1 guide de perçage à dépression, 1 adaptateur EMB43 (hexagonal M14), 1 boîte de cire
	Référence	<b>Coffret SX-2500</b>
	Composition	5 couronnes raccord M14 Ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm, 1 adaptateur EMB48 (M14-hexagonal)
	Référence	<b>Coffret SG-1000</b>
	Composition	7 forets raccord cylindrique Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 mm, 1 guide de perçage
	Référence	<b>Coffret SG-2001</b>
	Composition	5 couronnes raccord cylindrique, Ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm

## LES COFFRETS

**POUR VOS TRAVAUX DE**

### Perforation et carottage



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Découvrez nos coffrets très pratiques et complets ainsi que les accessoires conçus pour faciliter l'utilisation de nos machines.

	Référence	<b>SG-2010</b>
	Caractéristiques	Adaptateur avec foret de centrage et clé 6 pans
	Référence	<b>SG-1100</b>
	Caractéristiques	Mini-guide de perçage avec ventouse pour forets Ø 4, 6, 8, 10 et 12 mm
	Référence	<b>SG-2100</b>
	Caractéristiques	Guide de perçage réglable avec ventouse pour forets Ø 4 à 85 mm
	Référence	<b>SG-0900</b>
	Caractéristiques	Pulvérisateur 1100 ml pour guide universel



# DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZI-0074215



Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette  
67610 LA WANTZENAU - France  
Tel. +33 (0)3 90 29 29 50  
Fax +33 (0)3 90 29 29 55  
[info@diamindustries.com](mailto:info@diamindustries.com)

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur  
[www.diamindustries.com](http://www.diamindustries.com)

