

# LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par **DIAM**  
INDUSTRIES®

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



## DÉSAMIANTEUR



Moteur électrique  
230 V - 1 800 W  
démarrage progressif

Vitesse de rotation  
10 000 tr/min.

Capot amovible pour faciliter le ponçage fleur de mur

## Raccordement direct à l'aspirateur

Ø du plateau 125 mm  
alésage 22,23 / raccord M1



Poids 5,9 kg  
Dimensions 315 x 310 x 335 mm



## LA PONCEUSE PORTATIVE

## EBS1802

## POUR VOS TRAVAUX DE

- Ponçage, lissage des imperfections
  - Égalisation des surfaces
  - Suppression des restes de colles et de vieilles peintures

## EN OPTION

- **CB-3765C, support mural**
    - largeur max. 1600 mm ;
    - hauteur max. 2900 mm
  - **CB-37433, équilibrer 5-9kg pour support mural CB-3765C**
  - **CB-37218, support de ponçage**
  - **L'aspirateur spécial pour les travaux de désamiantage ASP-E35H**
    - cuve 35 litres
    - moteur électrique 230 V - 1 200 W

## OPTIONS DE L'ASP-E35H

- Cartouche filtrante HEPA 13
  - Cartouche filtrante HEPA 14
  - 5 sacs filtrants non-tissé
  - 5 sacs d'élimination de déchets d'amiante



## EBS1802, puissante et maniable



## QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE **EBS1802** ?

Nous vous conseillons de choisir le plateau adéquat selon l'utilisation que vous souhaitez. Retrouvez la liste de nos plateaux disponibles page 12.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Attention : n'appuyez jamais sur la machine.  
Le poids de celle-ci exerce une pression suffisante à son bon fonctionnement.



## LA PONCEUSE D'ANGLE EES1400-3

### POUR VOS TRAVAUX DE

- Ponçage des bords, angles et petites surfaces, par ex. baies vitrées, niches, dessous de radiateurs.**
- Idéal pour les rénovations d'escaliers et de carrelage.**

### EN OPTION

#### • L'aspirateur spécial pour les travaux de désamiantage **ASP-E35H**

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

### OPTIONS DE L'ASP-E35H

- Cartouche filtrante HEPA 13
- Cartouche filtrante HEPA 14
- 5 sacs filtrants non-tissé
- 5 sacs d'élimination de déchets d'amiante
- Adaptateur Ø 35 mm
- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm





## Idéale pour poncer dans les coins



### QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE **EES1400-3** ?

3 références sont disponibles selon le matériaux à poncer

- CB-37132 Plateaux tungstène pour matériaux durs (lot de 3)
- CB-37133 Plateaux diamant pour ponçage chape (lot de 3)
- CB-37134 Plateaux diamant pour ponçage béton (lot de 3)

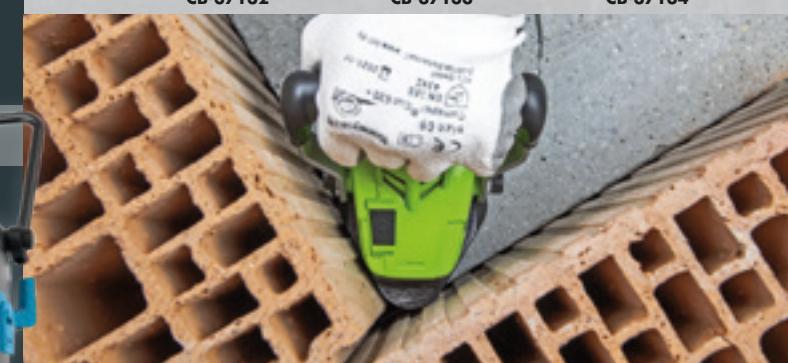

### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pensez à raccorder un aspirateur industriel pour éviter tout dégagement de poussière.



## La ponceuse à sol PB-E250 pour les moyennes à grandes surfaces



Ajustement de la hauteur de travail

Bras pliable pour faciliter le stockage

Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières

Partie du carter amovible : pratique pour les travaux à fleur de mur

Raccordement direct à l'arrivée d'eau



Ø 250 mm

poids 67kg

dimensions 790 x 400 x 705 mm

## LA PONCEUSE À SOL PB-E250

### POUR VOS TRAVAUX DE

- Préparation des sols

### EN OPTION

#### L'aspirateur spécial pour les travaux de désamiantage ASP-E35H

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

- Cartouche filtrante HEPA 13

- Cartouche filtrante HEPA 14

- 5 sacs filtrants non-tissé

- 5 sacs d'élimination de déchets d'amianté

- Adaptateur Ø 35 mm

- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm

Destinée à lisser les imperfections et enlever les vieilles peintures sur moyennes et grandes surfaces



### QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE PB-E250 ?

Nous vous conseillons de choisir le plateau adéquat selon l'utilisation que vous souhaitez. Retrouvez la liste de nos plateaux disponibles page 10.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Veillez à bien régler la planéité de l'outil pour plus de stabilité et des finitions de qualité.

## ELS125D pour vos travaux sur murs et plafonds

partie supérieure du capot relevable = ponçage au ras des murs simplifié



flexible de transmission changeable aisément, simple, rapide et économique

raccordement direct à l'aspirateur ø 35 mm, pivotant

Système de blocage du système d'aspiration



Ø 125 mm

poids 5,3kg  
dimensions 1 123 x 275 x 445 mm

## LA PONCEUSE PORTATIVE ELS125D

### POUR VOS TRAVAUX DE


- ponçage
- lissage des surfaces béton, plâtre, grès
- suppression des irrégularités peintures, restes de colle

### EN OPTION

#### L'aspirateur spécial pour les travaux de désamiantage ASP-E35H

- cuve 35 litres
- moteur électrique 230 V - 1 200 W

- Cartouche filtrante HEPA 13
- Cartouche filtrante HEPA 14
- 5 sacs filtrants non-tissé
- 5 sacs d'élimination de déchets d'amiant
- Adaptateur Ø 35 mm
- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm

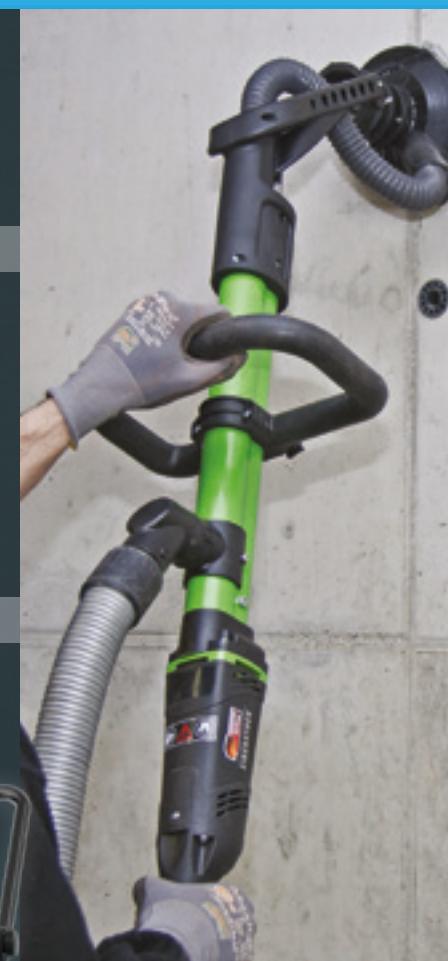

### QUEL PLATEAU UTILISER AVEC VOTRE ELS125D ?

Nous vous conseillons de choisir le plateau adéquat selon l'utilisation que vous souhaitez. Retrouvez la liste de nos plateaux disponibles page 10.



**ASP-E35H****Aspirateur spécial pour les travaux de désamiantage**

Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines grâce aux deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre

Filtre nettoyé par rétrolavage à l'air et, grâce à la cartouche filtrante brevetée, les pores fins du filtre sont débarrassés de la poussière sans laisser de résidus. Il n'est pas nécessaire d'entretenir ni de nettoyer le filtre

Poignée de poussée réglable et pliable pour un transport facile

Sélecteur de puissance et diamètre du tuyau.

Témoin lumineux et sonore



Roues extra-larges et roulettes pivotantes adaptées aux chantiers de construction  
poids 16 kg - dimensions 540 x 390 x 635 mm



MADE IN EUROPE



## L'ASPIRATEUR ASP-E35H

POUR VOS TRAVAUX DE

- **d'aspiration de poussières particulièrement dangereuses pour la santé**

### EN OPTION

- 2 tubes d'aspiration Ø 38 mm L. 0,5 m
- Tuyau d'aspiration anti-statique Ø 35 mm L. 5 m
- Suceur pour fentes
- Brosse ronde Ø 38 mm
- Buse pour sols secs
- Cartouche filtrante HEPA 13
- Cartouche filtrante HEPA 14
- 5 sacs filtrants non-tissé
- 5 sacs d'élimination de déchets
- 5 sacs d'élimination de déchets d'amiante
- Adaptateur Ø 21, 25, 32 mm
- Adaptateur Ø 35 mm

## LES PLATEAUX ET LES PLAQUETTES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE  
ponçage de matériaux

## Matériaux Béton



**PNZ125**  
Plateau ø 125 mm  
12 segments H.5,5 mm



**PNF125**  
Plateau ø 125 mm  
6 segments flèches  
H.7 mm



**PN255-B15**  
Plateau ø 250 mm  
15 segments H.10 mm



**PN255-B20**  
Plateau ø 250 mm  
20 segments H.10 mm



**PN251-B12**  
Plateau ø 250 mm  
12 segments H.10 mm

## Matériaux Béton tendre / Abrasifs



**PN251-A12**  
Plateau ø 250 mm  
12 segments H.10 mm



**PN255-A15**  
Plateau ø 250 mm  
15 segments H.10 mm



**PN255-A20**  
Plateau ø 250 mm  
20 segments H.10 mm


## Matériaux Béton dur



**PN251-E12**  
Plateau ø 250 mm  
12 segments H.10 mm  
Spécial dégrossissage



**PN255-E15**  
Plateau ø 250 mm  
15 segments H.10 mm  
Spécial dégrossissage



**PN255-F15**  
Plateau ø 250 mm  
15 segments flèches



**PN255-E20**  
Plateau ø 250 mm  
20 segments H.10 mm  
Spécial dégrossissage



**PNG125**  
Plateau ø 125 mm  
16 segments H.5,5 mm

## Matériaux Résine / Epoxy / Colle souple / Colle noire




**PC125**  
Plateau ø 125 mm  
6 polycristallins carrés



**PNC125-803**  
Plateau ø 125 mm  
6 polycristallins en arrondi



**PNC125-801-B2**  
Plateau ø 125 mm  
2 segments 5,5 mm  
4 polycristallins en pointe



**PNC125-803-B2**  
Plateau ø 125 mm  
2 segments 5,5 mm  
4 polycristallins en arrondi



**PN251-BC06**  
Plateau ø 250 mm  
6 segments H.10 mm  
avec des éclats de polycristallins



**PN251-BC12**  
Plateau ø 250 mm  
12 segments H.10 mm  
avec des éclats de polycristallins



**PN255-BC10**  
Plateau ø 250 mm  
10 segments H.10 mm  
avec des éclats de polycristallins



**PN255-BC15**  
Plateau ø 250 mm  
15 segments H.10 mm  
avec des éclats de polycristallins

## Les plaquettes à monter sur les tôles plateaux

Les plaquettes sont vendues par lot de 3

Utilisation	Référence	Dimensions	Segments
<b>Béton tendre, abrasif</b>			
	PM0615/SET3	75+65 x 54 x 18	2 x segments - H10 mm
<b>Béton</b>			
	PM0515/SET3	75+65 x 54 x 18	2 x segments - H10 mm
<b>Béton polissage</b>			
	PM0517/SET3	75+65 x 54 x 18	2 x segments - H10 mm
<b>Béton dégrossissage</b>			
	PM0514/SET3	75+65 x 54 x 18	2 x segments - H10 mm
<b>Colle</b>			
	PM0818/SET3	75+65 x 54 x 18	1 x polycristallin en pointe à l'extérieur


### LE CONSEIL DE L'EXPERT



Les plateaux conçus avec les polycristallins sont référencés :



**xxx-801**  
lorsque le travail se fait sur la pointe



**xxx-803**  
lorsque le travail se fait sur l'arrondi

Les plateaux sont composés de segments diamantés ou de polycristallins ou les deux.



Segments



Segments en forme de flèche



Polycristallins



Segments et polycristallins



Segments avec des éclats de polycristallins



# DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZI-00840



Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette  
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50  
Fax +33 (0)3 90 29 29 55  
info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur  
[www.diamindustries.com](http://www.diamindustries.com)

